


Produktbeschreibung

# Xpress



Der Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung.

# Standard Funktionen

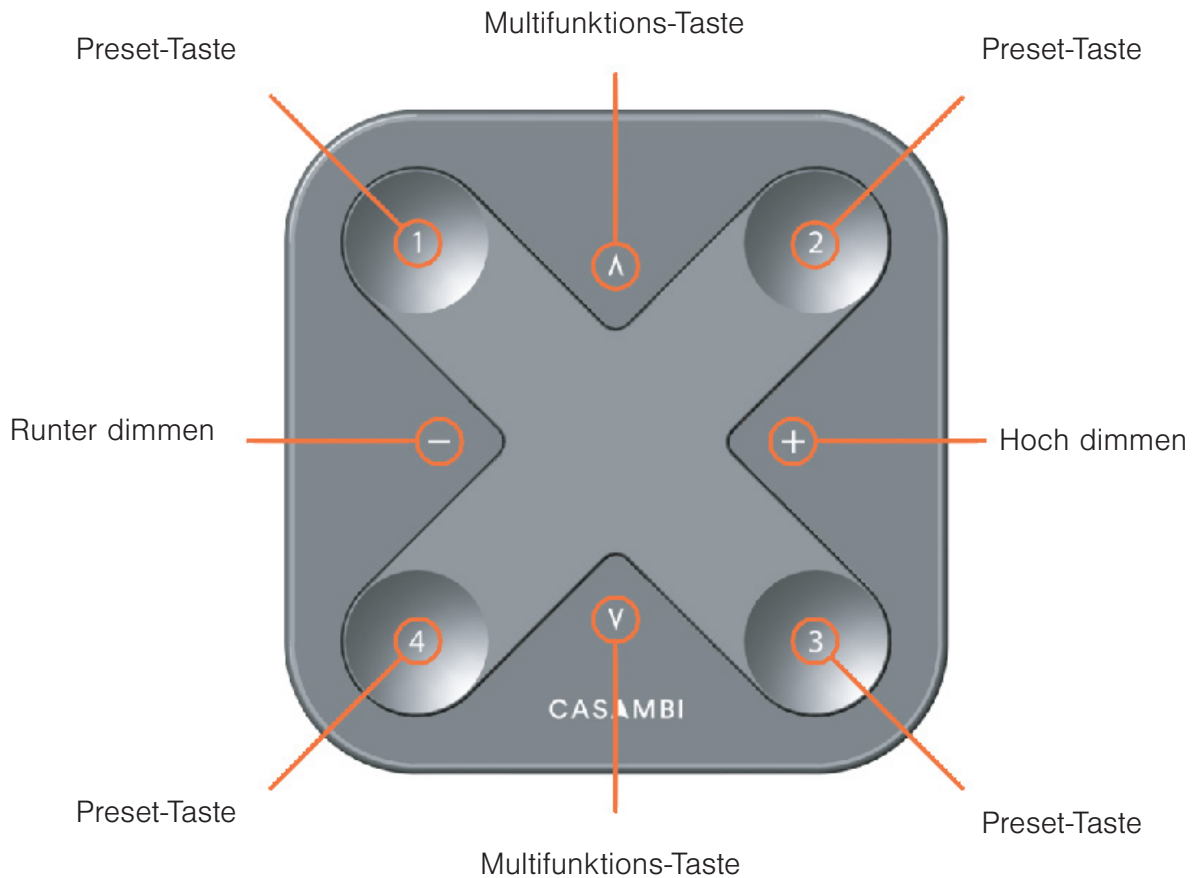

Die Preset-Tasten des Xpress können über die Casambi App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

## **Hoch dimmen, Runter dimmen:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

## **Multifunktions-Tasen:**

- Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
- Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis

## **Preset-Tasten:**

- Einzelne Leuchte steuern
- Gruppen steuern
- Steuerung aller Leuchten
- Szene abrufen
- Animation abrufen

# Smarte Funktionen

## Dimmen

### **Runter dimmen oder hoch dimmen Taste gedrückt halten:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

### **Runter dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0%

### **Hoch dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100%

## Preset-Tasten

### **Drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

### **Erneut drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

## Farbtemperatur

### **Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

## Indirekt/Direkt Verhältnis\*

### **Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das indirekte Licht geht auf den max. Wert

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das direkte Licht geht auf den max. Wert \*Summe von indirekt/direkt in allen Fällen 100%


## Ausschalten

### **Gleichzeitig hoch dimmen und runter dimmen Tasten für 1 Sekunden gedrückt halten.**

- Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

# Montage

Der Xpress ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

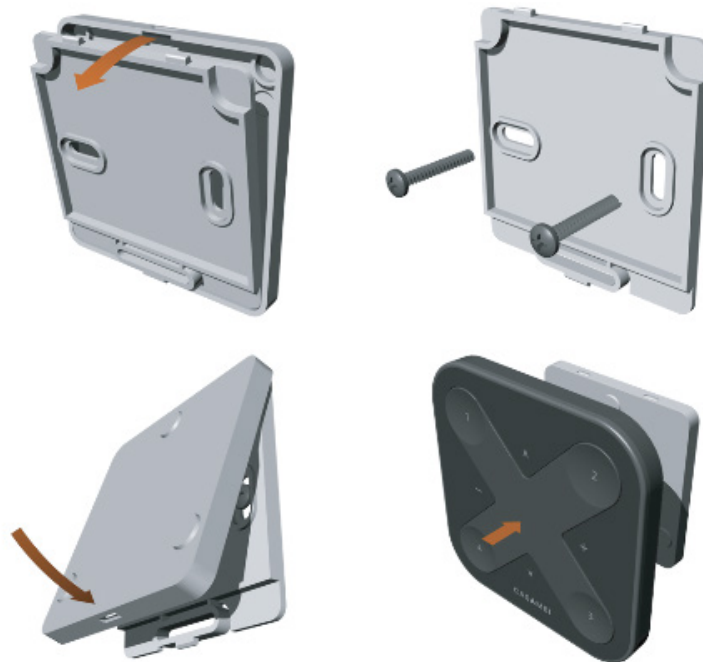

## Technische Eigenschaften:

**Baugröße**

90 x 90 x 12 mm

**Farbvarianten:**

Weiß und Schwarz

**Reichweite:**

Bis zu 60 Meter im Freien

**Batterie (enthalten):**

CR2430 Lithium-Knopfzelle

**Batterie-Lebensdauer:**

2-5 Jahre, je nach Nutzung


Product Description

# Xpress



Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities.

# Basic Functions

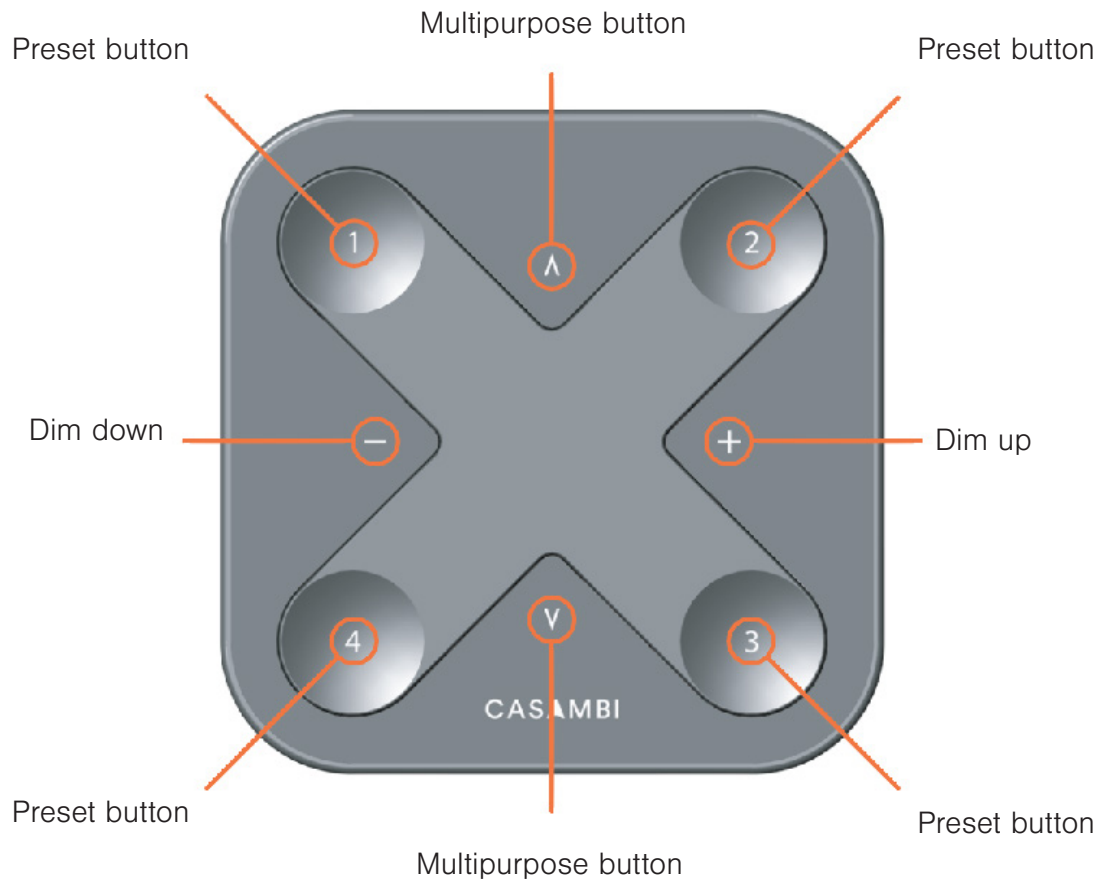

The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset.

## **Dim up, Dim down:**

- Smooth dimming of last chosen preset

## **Multipurpose buttons:**

- Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin
- Change of the indirect/direct ratio

## **Preset Buttons:**

- Individual luminaire control
- Group control
- Control of all lamps
- Recall scenes
- Recall animations

# Smart Functions

## Dimming

**Hold the Dim down or Dim up button:**

- Smooth dimming of last chosen preset, cycle takes 5 seconds

**Tap the Dim down button:**

- Chosen preset goes to 0%

**Tap the Dim up button:**

- Chosen preset goes to 100%

## Preset Buttons

**Tap:**

- The chosen preset (lamp control, group control, all lamps, scene recall or animation recall) will turn on

**Tap again:**

- The chosen preset (lamp control, group control, all lamps, scene recall or animation recall) will turn off

## Colour Temperature

**Hold the Multipurpose button:**

- Changes colour temperature smoothly, cycle takes 5 seconds

**Tap the upper Multipurpose button:**

- Changes to the warmest colour temperature

**Tap the lower Multipurpose button:**

- Changes to the coldest colour temperature

## Indirect/Direct Ratio\*

**Hold the upper Multipurpose button:**

- Dims up smoothly the indirect lighting, cycle takes 5 seconds

**Hold the lower Multipurpose button:**

- Dims up smoothly the direct lighting, cycle takes 5 seconds

**Tap the upper Multipurpose button:**

- The indirect part goes to max level

**Tap the lower Multipurpose button:**

- The direct part goes to max level

\*sum of indirect/direct in all cases 100%


## Turn Off

**Press the Dim down and Dim up button for more than 1 second**

- Turns all lights off in selected network

# Mounting

Xpress is equipped with magnets for easy attachment to a mounting bracket. The mounting bracket is included.

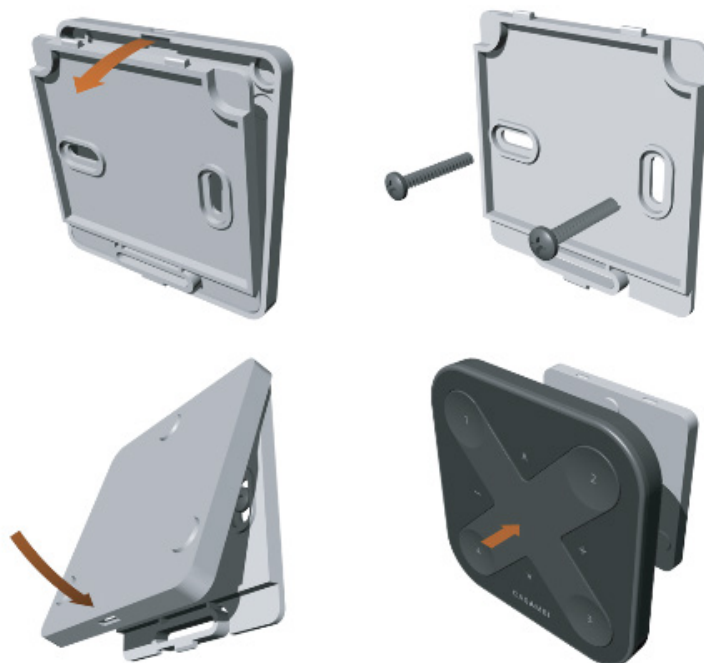

# Technical Facts

## Size

90 x 90 x 12 mm

## Colours

white and black

## Range

up to 60 meters in open air

## Battery (included)

CR2430 Lithium coin cell

## Battery Lifetime

2-5 years, depending on usage