




## PRODUCT SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2505-01-3


**Ledpro**  
by NORLUX

# Exilis II dim

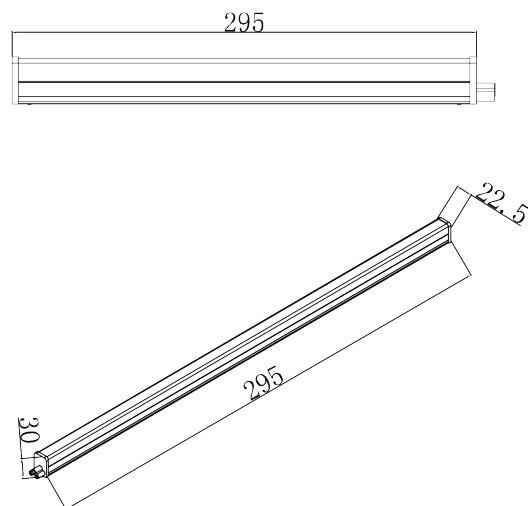

### SPECIFICATIONS

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Systemeffekt [W]:          | 5W                      |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000K                   |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80                      |
| Lumen LED (tc=25):         | 550lm                   |
| Spredningsvinkel [°]:      | 120°                    |
| Optikk:                    | Opal                    |
| Dimmetype:                 | Phase-Cut               |
| Spennning [V]:             | 230V 50Hz               |
| Tilkobling:                | Exilis II 3-pin kontakt |
| Lumen/W:                   | 110lm/W                 |
| Farge :                    | Aluminium               |
| Lengde [mm]:               | 295mm                   |
| Høyde [mm]:                | 30mm                    |
| Bredde [mm]:               | 22mm                    |

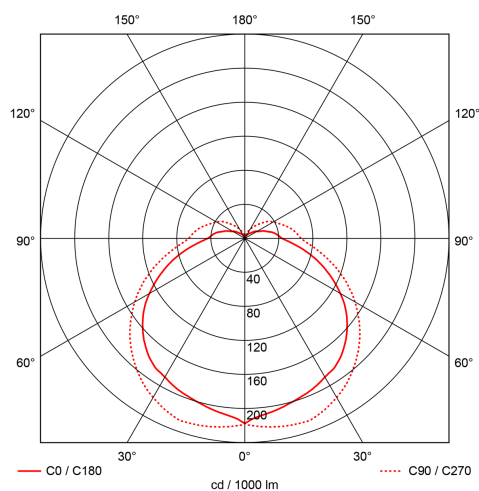

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K. Max 500W i ett strekk.