



## PRODUCT SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-3-ddd

**Ledpro**  
by NORLUX


# Izar



B

### SPECIFICATIONS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Systemeffekt [W]:          | 54W                         |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000K                       |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80                          |
| Lumen ut (lm):             | 5588lm                      |
| Lumen LED (tc=25):         | 6500lm                      |
| Spredningsvinkel [°]:      | 90° / 110°                  |
| Optikk:                    | Opal                        |
| Dimmetype:                 | DALI                        |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz                   |
| Tilkobling:                | Hurtigkobling               |
| Montering:                 | Utenpåliggende, Tak, Pendel |
| Forventet Levetid :        | L80B10: 50 000h             |
| Lumen/W:                   | 120lm/W                     |
| UGR (<=):                  | 18                          |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                           |
| Farge :                    | Hvit                        |
| Høyde [mm]:                | 82mm                        |
| Bredde [mm]:               | 600mm                       |
| Vekt [kg]:                 | 7,29kg                      |

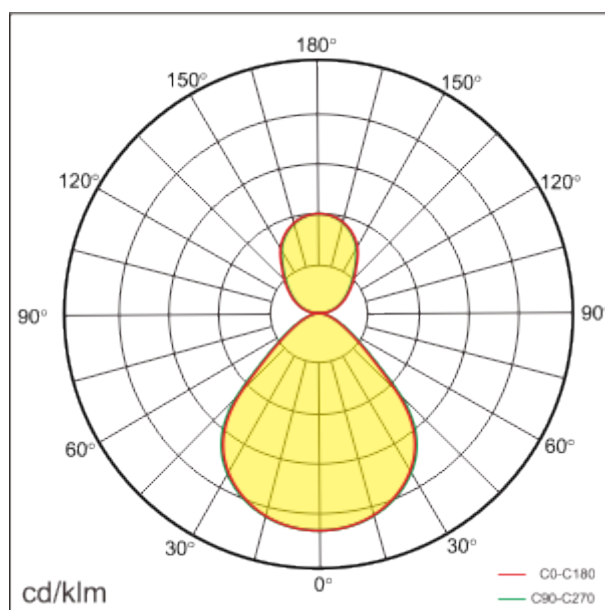

Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus. Monteringspatentet er også verdt å merke seg fordi dette gir besparelser på installasjonstid. Det spesielle PC-antirefleksdekselet gir armaturen svært lav blendingsfaktor, UGR 18. Casambi Bluetooth-kontroll kan installeres. Monteringssett for nedpendling i wire eller monteringsstag selges separat.