




Aram Maxi

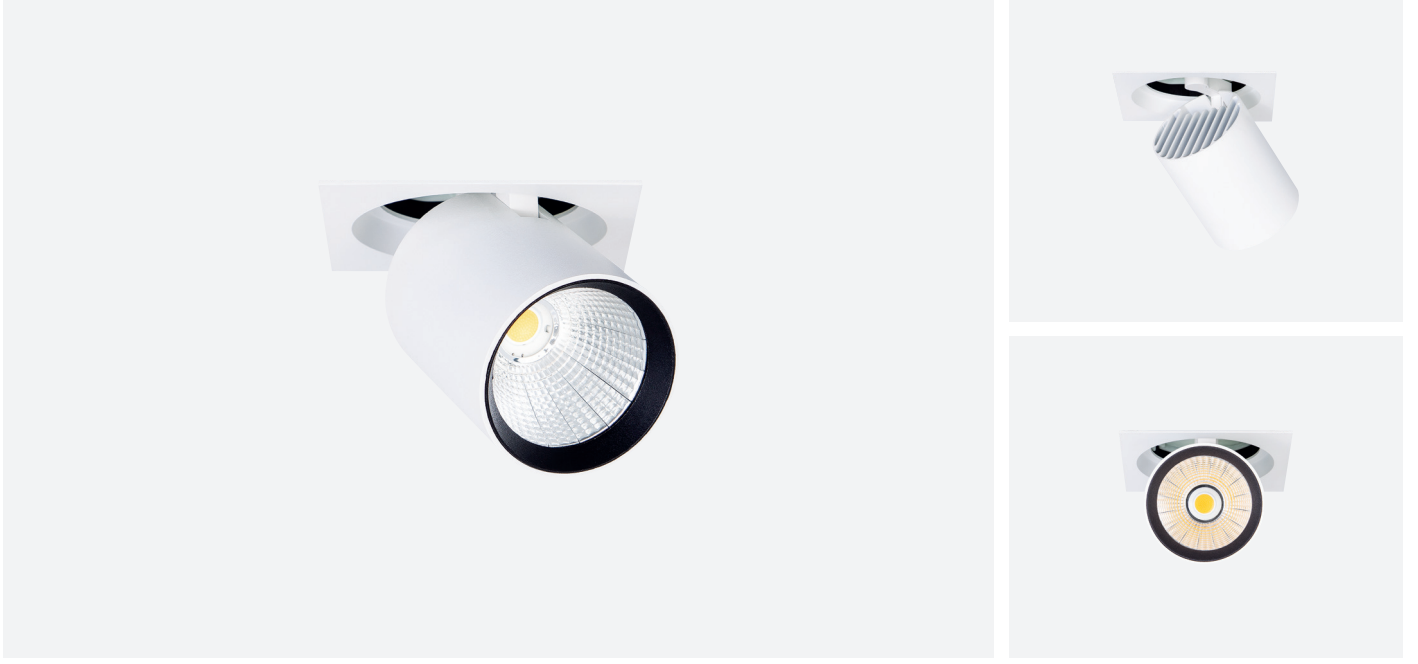


5 / Product Color / Ürün Renk

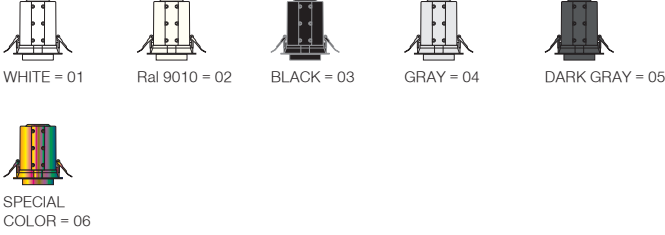

Technical Drawing / Teknik Çizim

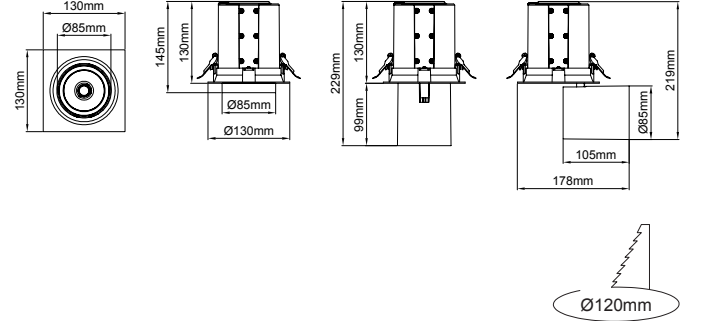

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

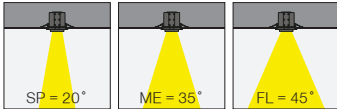

* See page 757 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 757 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Aram Maxi

Aram Maxi / I01.MLR.40831



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40831 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3167
			3000K	3265
			3500K	3330
			4000K	3397
			5000K	3465
	CRI>90	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2945
			3000K	3037
			3500K	3097
			4000K	3159
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2268
			3000K	2338
			4000K	2432
	Meat / Et COB	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.40831 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		Product Color / Ürün Renk					
		28	24	20	15			827	9827	830	9830	835	9840	840	850
	28W - 700mA					SP	20° - Spot	01	white						
	24W - 600mA					ME	35° - Medium	02	ral 9010						
	20W - 500mA					FL	45° - Flood	03	black						
	15W - 350mA							04	gray						
								05	dark gray						
								06	special color						

