



FDV SPEC SHEET


Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP54

Art. no: 7050-36-3

Ledpro
by NORLUX



68-74mm

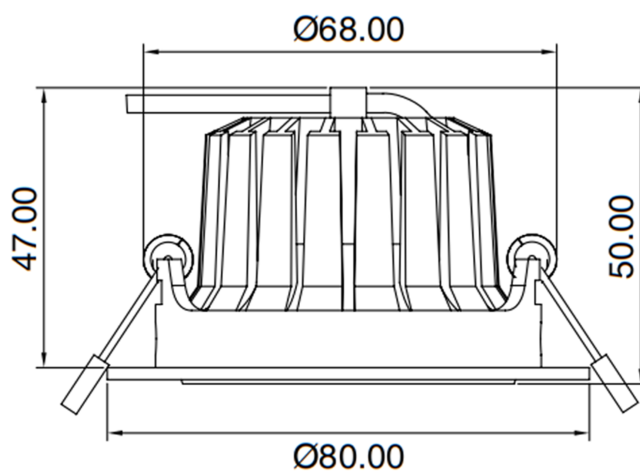

Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP5



Art. no: 7050-36-3

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	550
Spredningsvinkel [°]:	36°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø68-Ø74
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Phase-Cut
Systemeffekt [W]:	8
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	83
Belastning pr kurs - B16:	133
Belastning pr kurs - C10:	139
Belastning pr kurs - C16:	222
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	170
Spennning LED Min [V]:	33
Spennning LED Max [V]:	38



FDV SPEC SHEET

Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP54
Art. no: 7050-36-3



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP54
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Høyde [mm]:	50
Bredde [mm]:	80
Vekt [kg]:	0,27