PRODUCT SHEET
Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP54
Art. no: 7050-36-3

Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP5

68-74mm

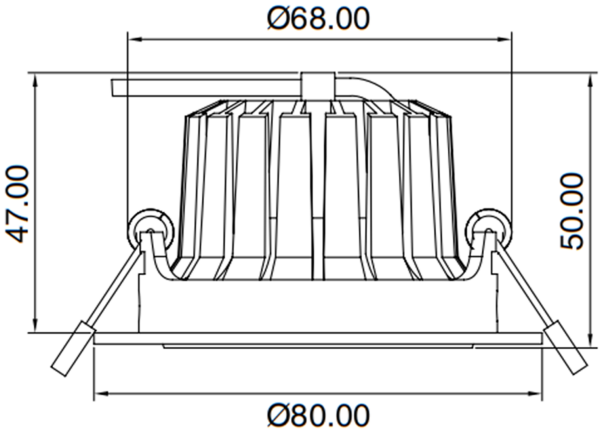

IP54 230V 50Hz

A++

SPECIFICATIONS	
Systemeffekt [W]:	8W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	550lm
Spredningsvinkel [°]:	36°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Phase-Cut
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	Ø68-Ø74mm
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000h
Lumen/W:	70lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	80mm
Vekt [kg]:	0,27kg
Monteres rett i isolasjon:	No

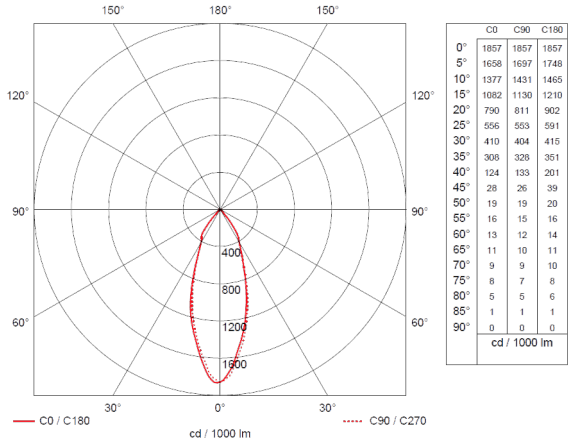

	C0	C90	C180
0°	1857	1857	1857
5°	1658	1697	1748
10°	1377	1431	1465
15°	1082	1130	1210
20°	790	811	902
25°	556	553	591
30°	410	404	415
35°	306	328	351
40°	124	133	201
45°	28	26	39
50°	19	19	20
55°	16	15	16
60°	13	12	14
65°	11	10	11
70°	9	9	10
75°	8	7	8
80°	5	5	6
85°	1	1	1
90°	0	0	0
	cd / 1000 lm		

Manto downlight har hullmål på Ø67-74mm som gjør det enkelt å bytte ut eldre halogen downlight til LED, da den passer i eksisterende hull. Manto downlight er dimbar og kan tiltes 25°. Leveres komplett med driver. Se tilbehør for monteringsboks og dimmer.