





## PRODUCT SHEET

Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

Art. no: 3520160C

**Ledpro**  
by NORLUX

# Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

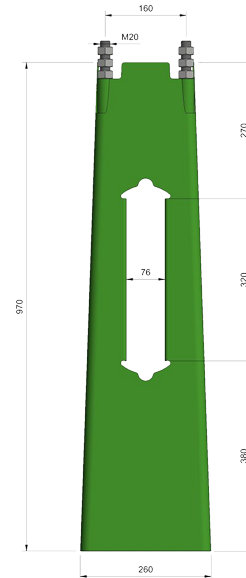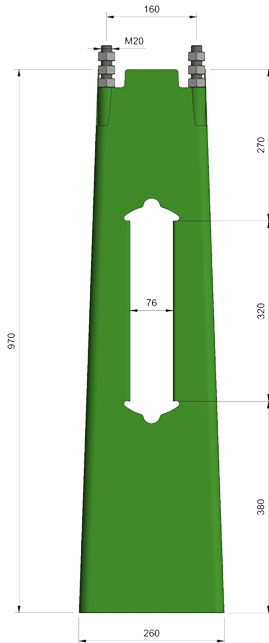

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør  $\varnothing 110$  ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

### SPECIFICATIONS

#### TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekingsmoment på minimum 200 Nm.