






PRODUCT SHEET

Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driver WH
Art. no: 102210-01-3

Ledpro
by NORLUX

Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driv

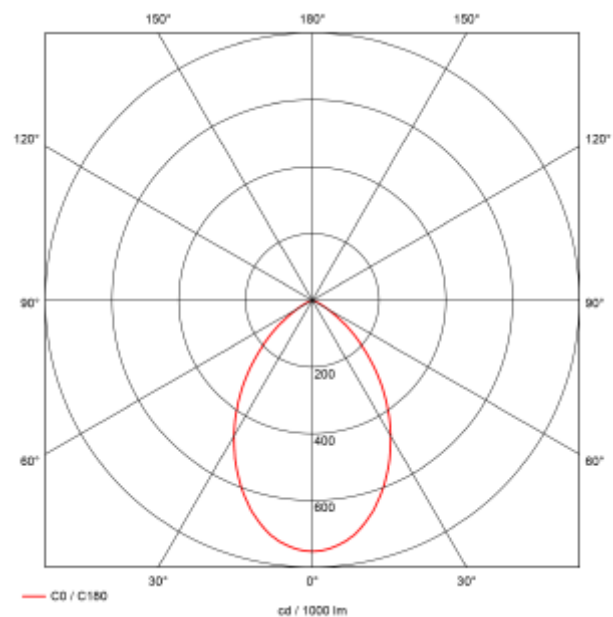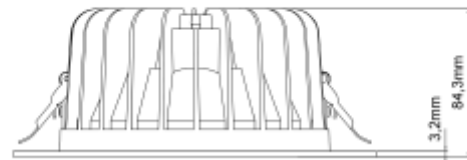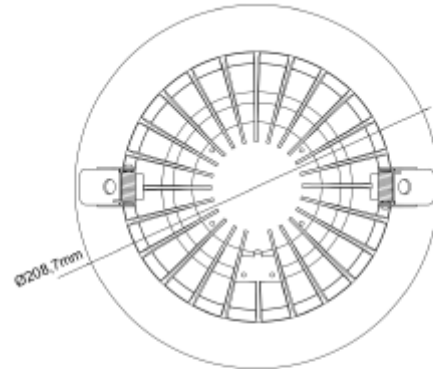

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	9W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	612lm
Lumen LED (tc=25):	1100lm
Spredningsvinkel [°]:	70°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Avhengig av driver
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Depending on driver
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	175-205mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	68lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	85mm
Diameter [mm]:	209mm
Monteres rett i isolasjon:	No

Leila R Downlight er utviklet for å erstatte eldre downlight. Perfekt for rehabiliteringsprosjekter og bytte av armaturer med kompaktlysrør. Hullmålet er tilpasset eldre downlight, og det gjør monteringen enkel og tidsbesparende. Med Leila R får du ny energieffektiv LED-teknologi enkelt og raskt. Utsparring Ø175-205mm Leveres uten driver. Se tilbehør for anbefalt driver.