




FDV SPEC SHEET

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art. no: 1076-45-1

Ledpro
by NORLUX

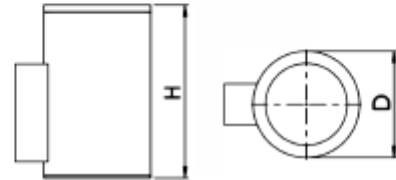

D, mm	H, mm
155	464
	250

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155



Art. no: 1076-45-1

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	4111
Lumen LED (tc=25):	5558
Spredningsvinkel [°]:	45°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Ingen

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Utenpåliggende, Vegg

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	39
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	31
Maks belastning pr kurs - B16:	50
Maks belastning pr kurs - C10:	46
Maks belastning pr kurs - C16:	73
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	50
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500
Spenning LED Min [V]:	31,2
Spenning LED Max [V]:	36,8



FDV SPEC SHEET

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR
Art. no: 1076-45-1



PRODUKT

IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Korrosjonsklasse:	C3
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 40
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Mørk grå
Høyde [mm]:	464
Bredde [mm]:	155
Vekt [kg]:	3,2