



## FDV SPEC SHEET


Seta

Art. no: 30246-7-30-3-ddd

# Ledpro

by NORLUX

 170mm

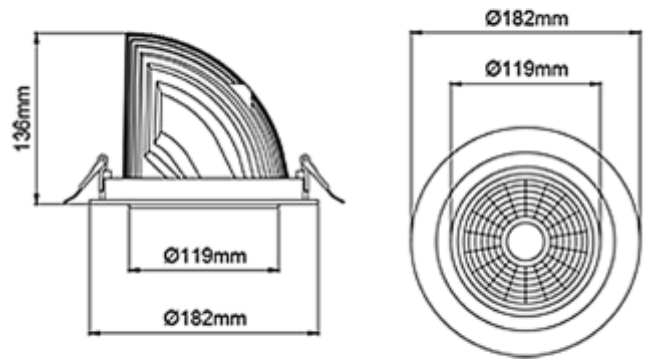

## Seta



Art. no: 30246-7-30-3-ddd

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	4650
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	940
Optikk:	Klar

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i5 DALI Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø170
Montering:	Innfelt, Tak

### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	192
Høyde [mm]:	136
Bredde [mm]:	182

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Standby power P <sub>sb</sub> (W) <:	0,15
Flicker metric (P <sub>st</sub> LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	31
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	14
Belastning pr kurs - B16:	23
Belastning pr kurs - C10:	23
Belastning pr kurs - C16:	38
Lekkasjestrøm [mA]:	0,16
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	23
Startstrøm tid [µs]:	200
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation