




PRODUCT SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd

Ledpro
by NORLUX


Izar

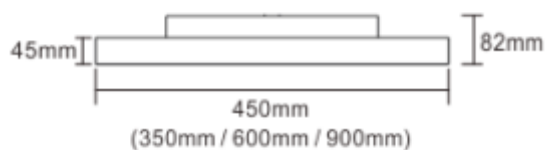

B

SPECIFICATIONS

Systemeffekt [W]:	54W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	5588lm
Lumen LED (tc=25):	6500lm
Spredningsvinkel [°]:	90° / 110°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	DALI
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000h
Lumen/W:	120lm/W
UGR (<=):	18
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	82mm
Bredde [mm]:	600mm
Vekt [kg]:	7,29kg

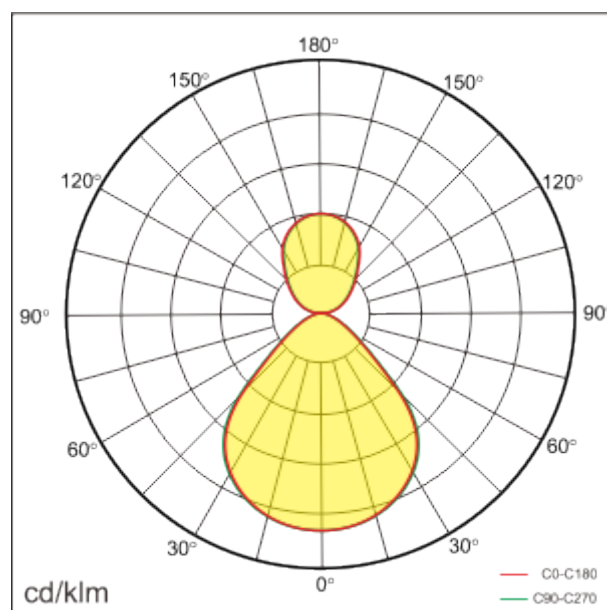

Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus. Monteringspatentet er også verdt å merke seg fordi dette gir besparelser på installasjonstid. Det spesielle PC-antirefleksdekselet gir armaturen svært lav blendingsfaktor, UGR 18. Casambi Bluetooth-kontroll kan installeres. Monteringssett for nedpendling i wire eller monteringsstag selges separat.