




PRODUCT FAMILY SHEET

Duna

Ledpro
by NORLUX

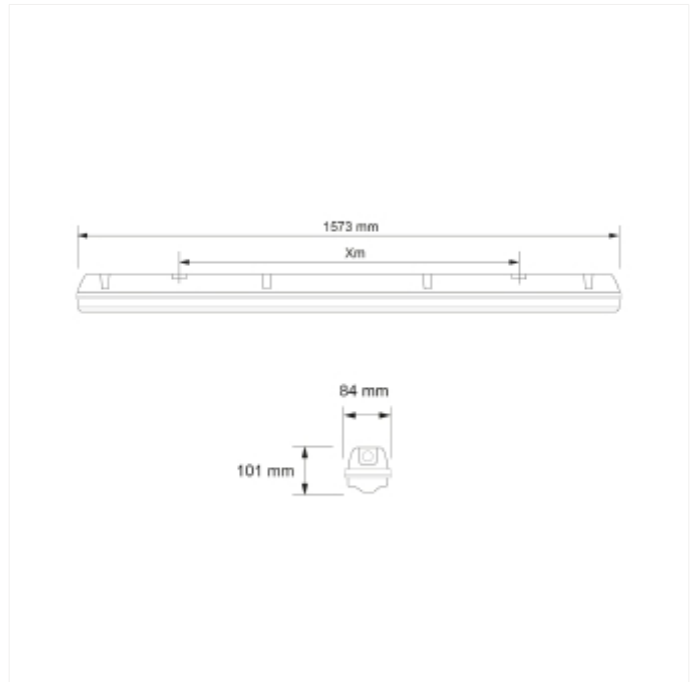

Duna

Duna er tett industri armatur for takmontering for innvendig bruk eller utvendig under tak. Duna kan ha 5x2,5mm² PG gjennomkobling. Opal PC (IK08) eller PMMA (IK03) avdekning. Spør etter "Chemical agents" oversikt for å sjekke motstand mot kjemiske stoffer. Utgavene kan leveres med Master (sensor) / Slave funksjon, DALI eller nødlys.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
10206336	59		10000	4000		PMMA Opal	80	Grå	Ingen	Terminal
10199059	47		5800	4000		PC Opal	80	Grå	DALI	Terminal
10199058	47		5800	4000		PMMA Opal	80	Grå	Ingen	Terminal
10184745	46		5600	4000		PC Opal	80	Grå	Sensor (MW)	Terminal