




FDV SPEC SHEET

Linea Extrude

Art. no: 19037-01-2

Ledpro
by NORLUX

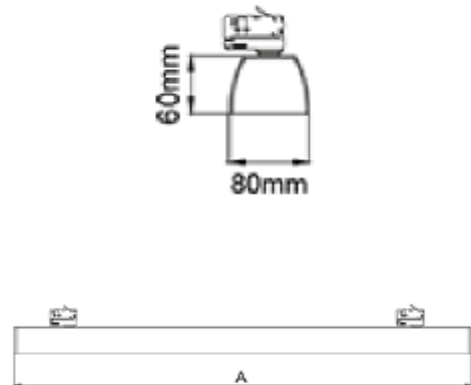

Linea Extrude



A⁺⁺

Art. no: 19037-01-2

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3974
Lumen LED (tc=25):	4372
Spredningsvinkel [°]:	90
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	1150
Høyde [mm]:	75
Bredde [mm]:	80
Vekt [kg]:	2550

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	38
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	35
Maks belastning pr kurs - B16:	55
Maks belastning pr kurs - C10:	40
Maks belastning pr kurs - C16:	60
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	37
Strøm LED [mA]:	350