





PRODUCT SHEET

Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

Art. no: 3520160C

Ledpro
by NORLUX

Ørsta fundament H=1000, C/C=160 CombiCoat

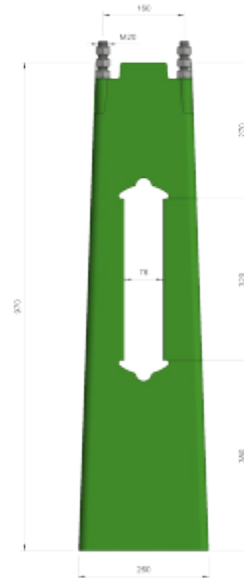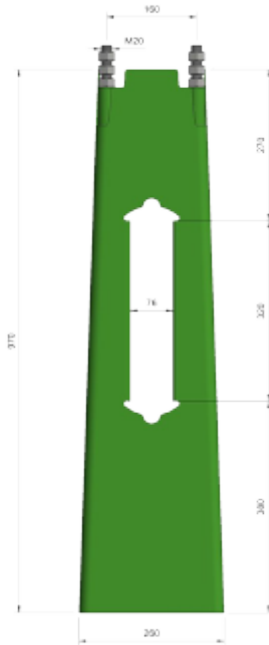

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør $\varnothing 110$ ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

SPECIFICATIONS

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekingsmoment på minimum 200 Nm.