



FDV SPEC SHEET


Suri Recessed

Art. no: 6566-30-3

Ledpro
by NORLUX



115mm

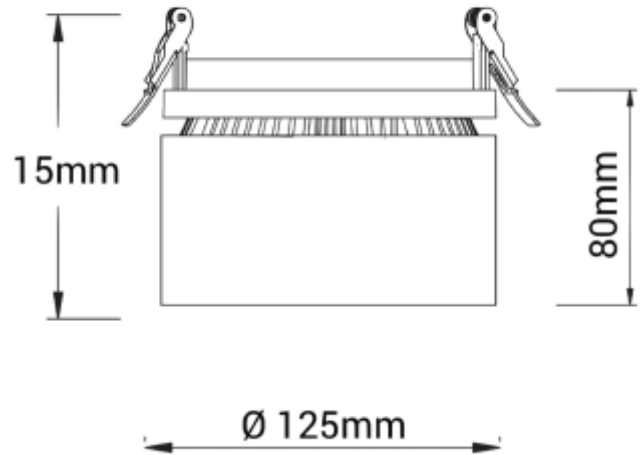

Suri Recessed



Art. no: 6566-30-3

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen LED (tc=25): | 3000 |
| Spredningsvinkel [°]: | 30° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|------------------|---------------------|
| Tilkobling: | 18i3 Hurtigkobling |
| Utsparring [mm]: | Ø115 |
| Montering: | Delvis-innfelt, Tak |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 32 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 14 |
| Belastning pr kurs - B16: | 24 |
| Belastning pr kurs - C10: | 24 |
| Belastning pr kurs - C16: | 40 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 25 |
| Startstrøm tid [µs]: | 150 |
| Strøm LED [mA]: | 700 |



FDV SPEC SHEET

Suri Recessed

Art. no: 6566-30-3

Ledpro
by **NORLUX**

PRODUKT

| | |
|----------------------------|------|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP20 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 125 |
| Høyde [mm]: | 75 |
| Bredde [mm]: | 125 |
| Vekt [kg]: | 1,15 |