



## FDV SPEC SHEET


Quadro

Art. no: 75104-7-30-3

**Ledpro**  
by NORLUX



140x140mm

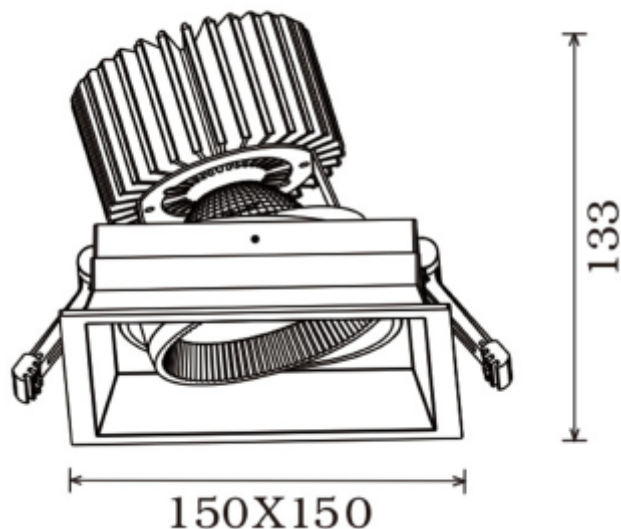

## Quadro



Art. no: 75104-7-30-3

### LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	2806
Lumen LED (tc=25):	4250
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	940
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	140x140
Montering:	Tak

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	31
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	14
Belastning pr kurs - B16:	24
Belastning pr kurs - C10:	24
Belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	800
Spenning LED Min [V]:	32,7
Spenning LED Max [V]:	36,7



## FDV SPEC SHEET

Quadro

Art. no: 75104-7-30-3



### PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 35
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	150
Høyde [mm]:	133
Bredde [mm]:	150
Vekt [kg]:	1,05