



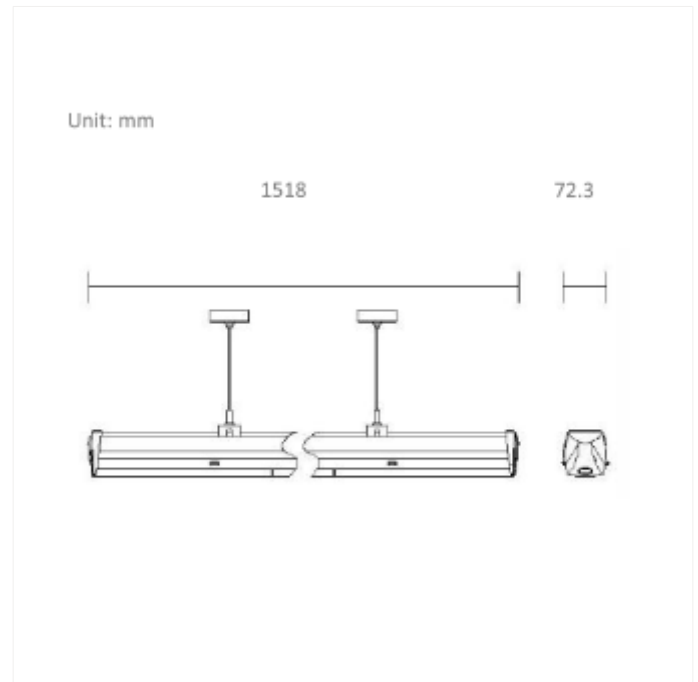

PRODUCT FAMILY SHEET

Trunk

Ledpro
by NORLUX

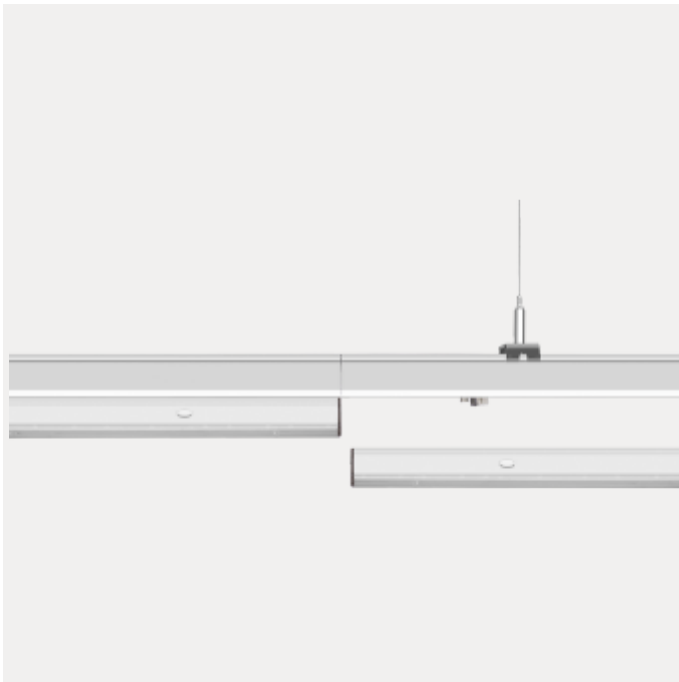

Trunk

Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouts som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

VERSIONS

| Art.No | Effect [W] | Cold Lumen [lm] | Lumen Output [lm] | CCT [K] | Beam Angle [°] | Lens Difuser | CRI [>] | Color | Light Control | Connection |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|---------|-------|---------------|---------------|
| CFL-1550-E-30 WD-08-3 | 50 | 7800 | 7629 | 3000 | | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-1535-30RS -08-3 | 35 | 5600 | 5259 | 3000 | Right Asymetri | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-1535-E-30 DS-08-3 | 35 | 5600 | | 3000 | Double Asymetr | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-1535-30LS -08-3 | 35 | 5600 | 5259 | 3000 | Left Asymmetric | Klar | | Hvit | | Trunk 8-leder |
| CFL-1535-30WD -08-3-DA | 35 | 5600 | 5443 | 3000 | 90° | Klar | | Hvit | orrridor, DAL | Trunk 8-leder |
| CFL-1535-40WD -08-3 | 35 | 5900 | 5678 | 4000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-40WD -08-3-DA | 50 | 8500 | 8116 | 4000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | orrridor, DAL | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-30SP -08-3-DA | 50 | 7800 | 7428 | 3000 | 30° | Klar | 80 | Hvit | orrridor, DAL | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-30NR -08-3-DA | 50 | 7800 | 7763 | 3000 | 60° | Klar | 80 | Hvit | orrridor, DAL | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-30WD -08-3-DA | 50 | 7800 | 7629 | 3000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | orrridor, DAL | Trunk 8-leder |

CFL-1550-30NR

PRODUCT FAMILY SHEET

Trunk



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------|-------|------|--------------|------|----|------|--------------|---------------|
| | 50 | 7800 | 7763 | 3000 | 60° | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-40WD-08-3 | 50 | 8500 | 8116 | 4000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-30DS-08-3 | 50 | 7800 | 7368 | 3000 | uble Asymetr | Klar | 80 | Hvit | | Trunk 8-leder |
| CFL-1550-40DS-08-3 | 50 | 8500 | 7895 | 4000 | uble Asymetr | Klar | 80 | Hvit | | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1550-30WD-08-3 | 0/43/36/ | 7800 | 7629 | 3000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1535-30WD-08-3 | 35 | 5600 | 5450 | 3000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1550-30WD-08-3-DA | 50 | 7800 | 7625 | 3000 | 90° | Klar | 80 | Hvit | DALI2 | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1550-65WD-08-3-DA | 50 | 7450 | | 6500 | 90° | Klar | 90 | Hvit | DALI2 | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1550-65WD-08-3 | 0/43/36/ | 7800 | 7450 | 6500 | | Klar | 90 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1570-30NRB08-3 | 70 | 11000 | 10800 | 3000 | 60 | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1550-40WD-08-3-DA | 50 | 7500 | | 4000 | 90° | Klar | 90 | Hvit | orridor, DAL | Trunk 8-leder |
| CFL-2-1570-E-30NRB-08-3 | 70 | 11000 | | 3000 | 660° | Klar | 80 | Hvit | Ingen | Trunk 8-leder |