





## PRODUCT SHEET

Icarus 500lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe 8-pack  
Art. no: 101975-36-2


**Ledpro**  
by NORLUX

# Icarus 500lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe 8-pack

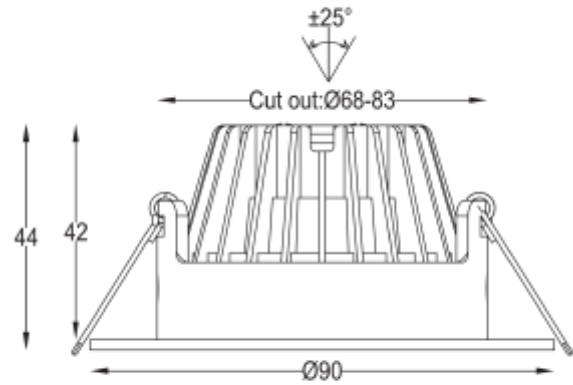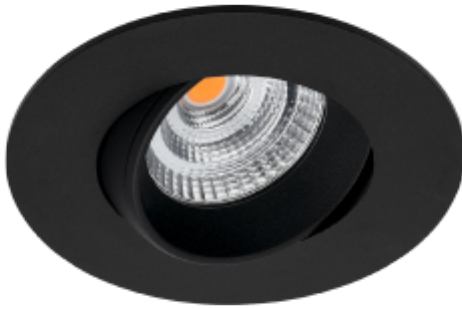

### SPECIFICATIONS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lyskilde :                 | LED (innebygget)            |
| Systemeffekt [W]:          | 7W                          |
| Fargetemperatur [K]:       | 2700K                       |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 95                          |
| Lumen ut (lm):             | 456lm                       |
| Lumen LED (tc=25):         | 500lm                       |
| Spredningsvinkel [°]:      | 36°                         |
| Optikk:                    | Klar                        |
| Dimmetype:                 | Fasekutt                    |
| Flimperfri:                | Ja                          |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz                   |
| Tilkobling:                | Hurtigkobling               |
| Montering:                 | Tak                         |
| Utsparring [mm]:           | Ø68-83mm                    |
| Forventet Levetid :        | L80B10: 100 000h            |
| Lumen/W:                   | 62lm/W                      |
| UGR (<=):                  | 22                          |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                           |
| Farge :                    | Sort                        |
| Høyde [mm]:                | 44mm                        |
| Diameter [mm]:             | 90mm                        |
| Vekt [kg]:                 | 0,3kg                       |
| Monteres rett i isolasjon: | Yes, recessed in insulation |

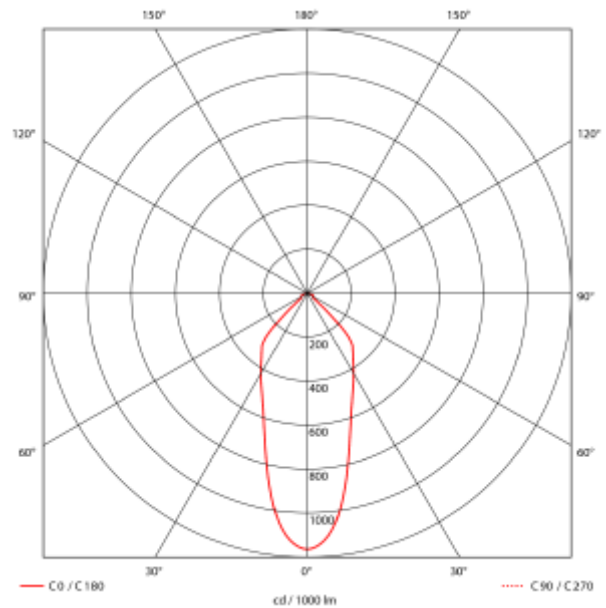

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål på Ø68-83mm kan den benyttes til rehabilitering og nybygg. 36° -lysspredningsvinkel og tiltbar 25°. CRI>95 og flimperfri fasekutt driver. 8-pakning med driver til hver downlight.