





## FDV SPEC SHEET

Caro G2 1000lm 830 112° 9W BK IP65

Art. no: 102571-112-2

**Ledpro**  
by NORLUX

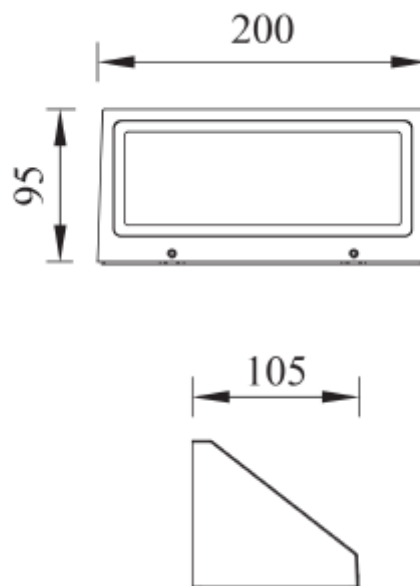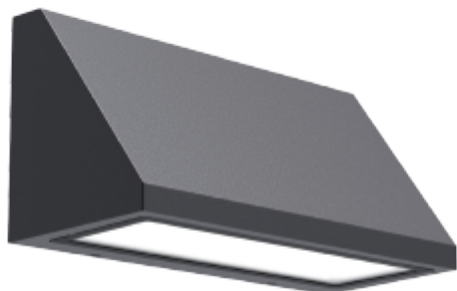

# Caro G2 1000lm 830 112° 9W BK IP65



Art. no: 102571-112-2

### LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (utsiftbar)
Lumen ut (lm):	927
Lumen LED (tc=25):	1000
Spredningsvinkel [°]:	112°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	N/A
UGR (<=):	17

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Utsparring [mm]:	N/A
Montering:	Utenpåliggende, Vegg



## FDV SPEC SHEET

Caro G2 1000lm 830 112° 9W BK IP65

Art. no: 102571-112-2



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP65	Dimmetype:	Ingen
Vandal klasse:	IK06	Flimmerfri:	Ja
Korrosjonsklasse:	C4	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 45	Stroboscopic effect metric (SVM) <	1
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000	Systemeffekt [W]:	9
Farge :	Sort	Spenning [V]:	230V 50Hz
RAL:	RAL9005	Isolasjonsklasse:	1
Lengde [mm]:	200	Maks belastning pr kurs - B10:	75
Høyde [mm]:	93	Maks belastning pr kurs - B16:	125
Bredde [mm]:	105	Maks belastning pr kurs - C10:	90
Vekt [kg]:	0,85	Maks belastning pr kurs - C16:	140
		Lekkasjestrøm [mA]:	1
		Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	1
		Startstrøm tid [µs]:	3600
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	150
		Spenning LED Min [V]:	26
		Spenning LED Max [V]:	43
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
		Nøddlys testfunksjon:	N/A