




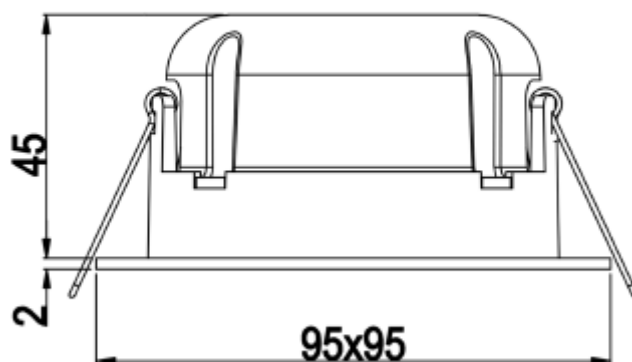
PRODUCT FAMILY SHEET

Tigrus 360° Square

Ledpro
by NORLUX



 80-83mm



Tigrus 360° Square

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Tilgjengelig i 2700K og Dim2Warm. IP44. Downlighten er enkel å installere, uten behov for skrutrekker. Utsparring 80-83mm.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
26927-D2W-36-3	8	550	495	00-1800K D	36°	Klar	95	Hvit	Faseavsnitt	Hurtigkobling
26927-36-3	7	550	532	2700	36°	Klar	95	Hvit	Faseavsnitt	Hurtigkobling
26927-D2W-36-2	8	550	495	00-1800K D	36°	Klar	95	Sort	Faseavsnitt	Hurtigkobling
26927-36-2	7	550	532	2700	36°	Klar	95	Sort	Faseavsnitt	Hurtigkobling