



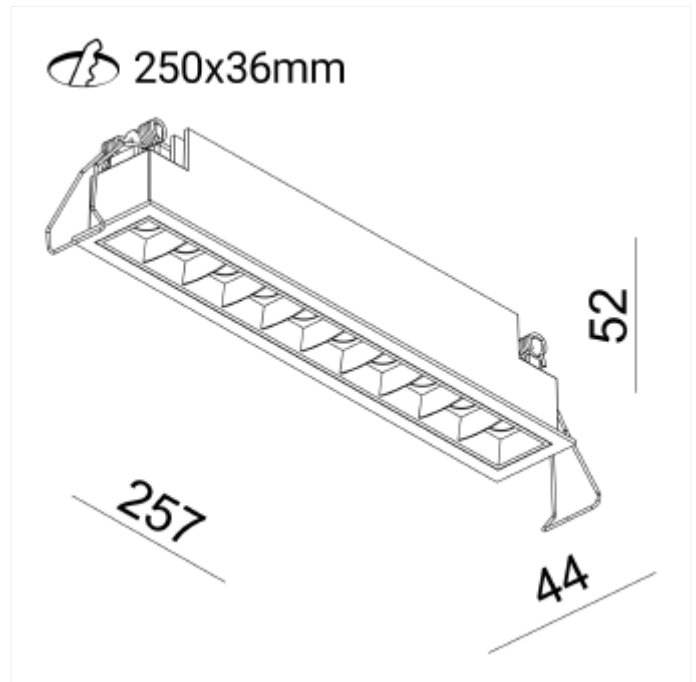

PRODUCT FAMILY SHEET

Cold 10

Ledpro
by NORLUX

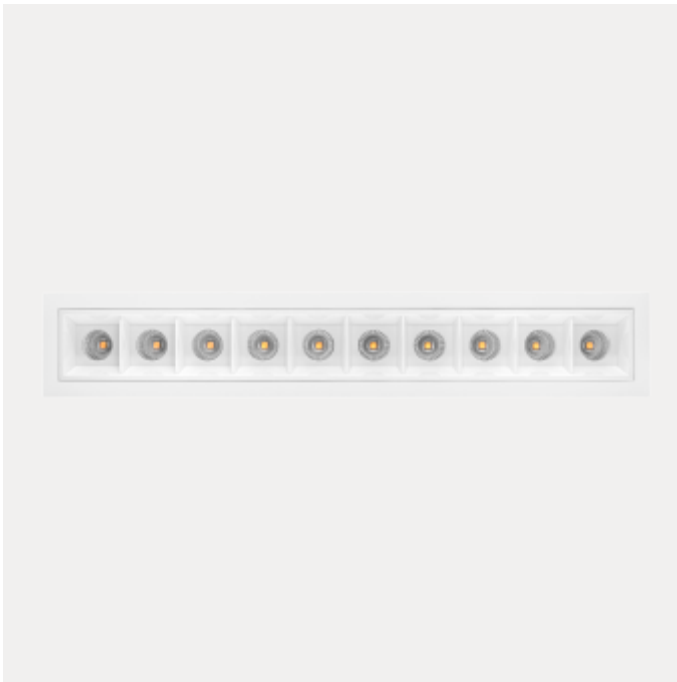

Cold 10

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehør for alternativ farge på front ring. Driver medfølger ikke. DALI2: IE25D-03 Driver 350-700mA cc 25W DALI2 EPN0034 & 18i5DALI DALI2: 0300-17 Driver DALI 700mA max 35W 25-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034 Fasekutt: D70030NTF-02 Driver 700mA cc 30W (21-43V) Phasecut JB&

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
1112-30-2	2x10	2100	1920	2700	30°	Ingen	90	Sort	engig av dri	Depending on driver
1112-30-3	2x10	2100	1920	2700	30°	Ingen	90	Hvit	engig av dri	Depending on driver
1111-30-2	2x10	2200	2150	3000	30°	Ingen	90	Sort	engig av dri	Depending on driver
1111-30-3	2x10	2100	2150	3000	30°	Ingen	90	Hvit	engig av dri	Depending on driver
1111-30-32	2x10	2100	2150	3000	30°	Ingen	90	Hvit/Sort	engig av dri	Depending on driver