




PRODUCT FAMILY SHEET

Duna

Ledpro
by NORLUX

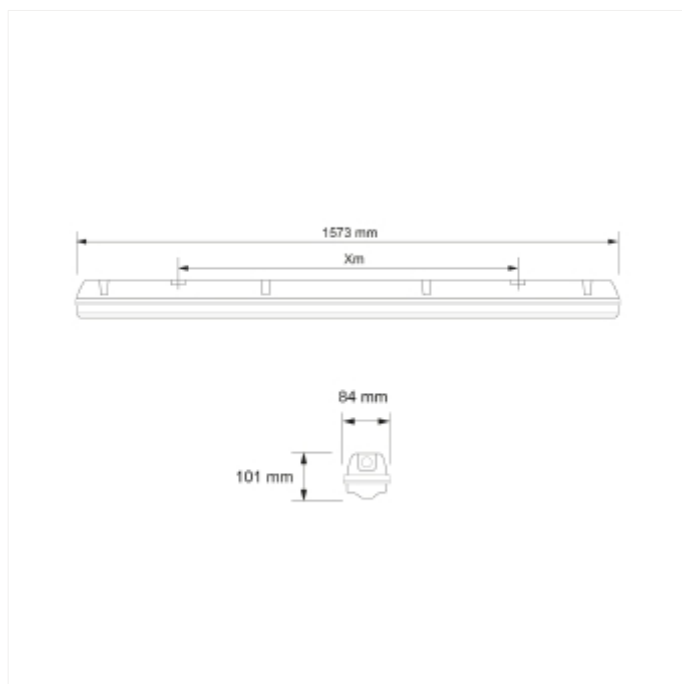

Duna

Duna er tett industri armatur for takmontering for innvendig bruk eller utvendig under tak. Duna kan ha 5x2,5mm² PG gjennomkobling. Opal PC (IK08) eller PMMA (IK03) avdekning. Spør etter "Chemical agents" oversikt for å sjekke motstand mot kjemiske stoffer. Utgavene kan leveres med Master (sensor) / Slave funksjon, DALI eller nødllys.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
--------	------------	-----------------	-------------------	---------	----------------	--------------	---------	-------	---------------	------------