




FDV SPEC SHEET

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK

Art. no: 101510-2

Ledpro
by NORLUX

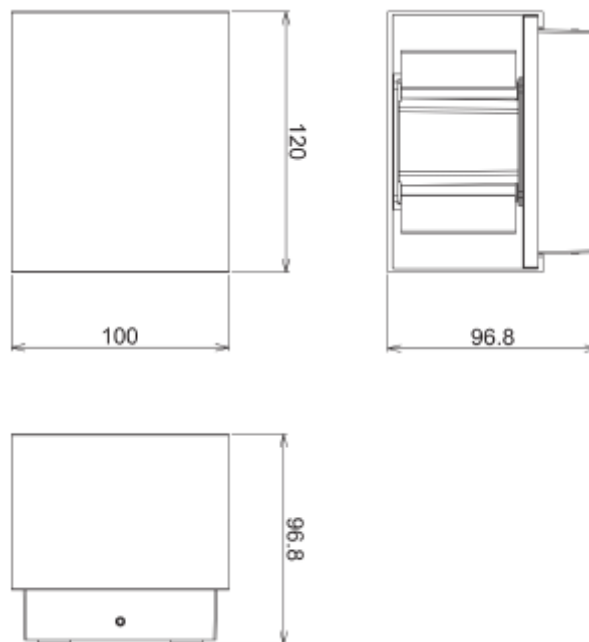

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK



Art. no: 101510-2

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|----------|
| Lumen ut (lm): | 830 |
| Lumen LED (tc=25): | 900 |
| Spredningsvinkel [°]: | 15°-210° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|---------------|
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Vegg |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 10 |
| Spennning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 111 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 178 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 111 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 178 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,75 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5,76 |
| Startstrøm tid [µs]: | 110 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 140 |



FDV SPEC SHEET

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK

Art. no: 101510-2



PRODUKT

| | |
|------------------------|-----------------|
| IP-grad: | IP65 |
| Vandal klasse: | IK06 |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 45 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Sort |
| RAL: | RAL9005 |
| Lengde [mm]: | 120 |
| Høyde [mm]: | 100 |
| Bredde [mm]: | 96,8 |
| Vekt [kg]: | 0,6 |
| Hoved Materiale: | Aluminium |