




FDV SPEC SHEET

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA

Art. no: 10254834

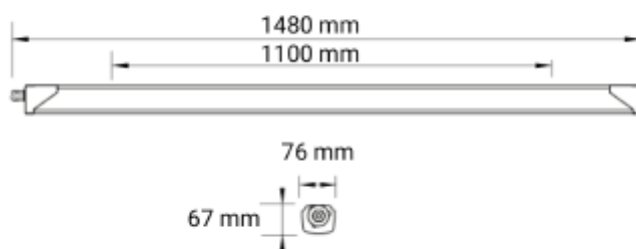

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cabl



Art. no: 10254834

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	6000
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	44
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	15
Maks belastning pr kurs - B16:	24
Maks belastning pr kurs - C10:	25
Maks belastning pr kurs - C16:	40

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Kabel 3m
Montering:	Nedhengt, Utenpåliggende, Vegg



FDV SPEC SHEET

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA

Art. no: 10254834



PRODUKT

IP-grad:	IP66-69K
Vandal klasse:	IK03
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 35
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
RAL:	RAL7035
Lengde [mm]:	1480
Høyde [mm]:	67
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	2,3