




PRODUCT SHEET

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art. no: 0385-NW-02-3

Ledpro
by NORLUX

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Da

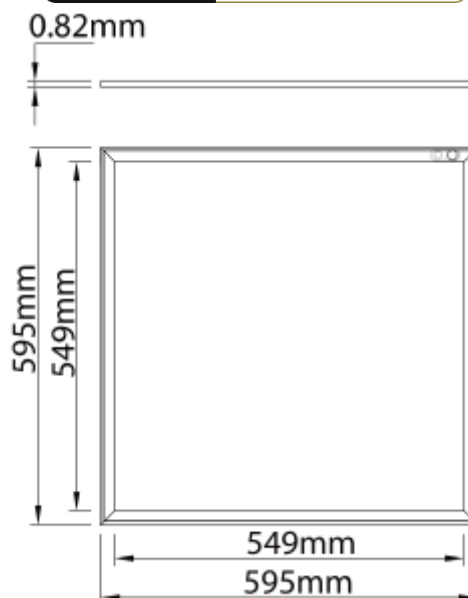

| SPECIFICATIONS | |
|------------------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 40WW |
| Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]: | 40WW |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Lumen ut (lm): | 4800lm |
| Lumen LED (tc=25): | 5100lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 120 |
| Optikk: | Micropris. |
| Dimmetype: | PWM, 1-10V |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Kabel |
| Montering: | Innfelt, Tak |
| Utsparring [mm]: | 595*595mm |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 120lm/W |
| UGR (<=): | 19 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 595mm |
| Høyde [mm]: | 595mm |
| Bredde [mm]: | 8mm |

LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater.