




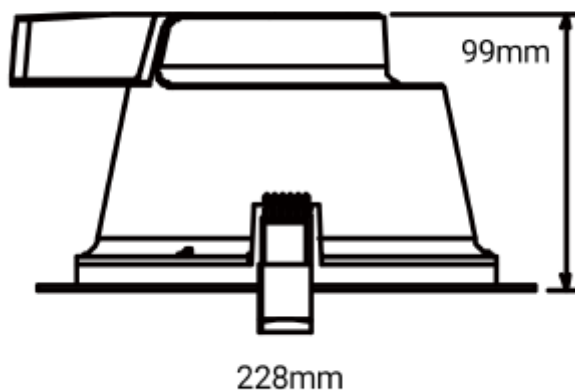
FDV SPEC SHEET

Proxima


Art. no: 2101-90-3

Ledpro
by NORLUX

 200-210mm



Proxima



Art. no: 2101-90-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2550(4000K)
Lumen LED (tc=25):	2700
Spredningsvinkel [°]:	90
Fargetemperatur [K]:	3/4/5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/840/857
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø200-Ø210
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	25
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	24
Belastning pr kurs - B16:	38
Belastning pr kurs - C10:	24
Belastning pr kurs - C16:	38
Startstrøm I _{max} [A]:	106
Startstrøm tid [µs]:	8
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	150
Spenning LED Min [V]:	65
Spenning LED Max [V]:	75



FDV SPEC SHEET

Proxima

Art. no: 2101-90-3



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK06
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	98
Bredde [mm]:	228