



PRODUCT SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd

Ledpro
by NORLUX


Izar



B

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	48W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	5600lm
Lumen LED (tc=25):	6500lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Optikk:	Micropris.
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	117lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	82mm
Bredde [mm]:	600mm
Diameter [mm]:	600mm
Vekt [kg]:	6,1kg

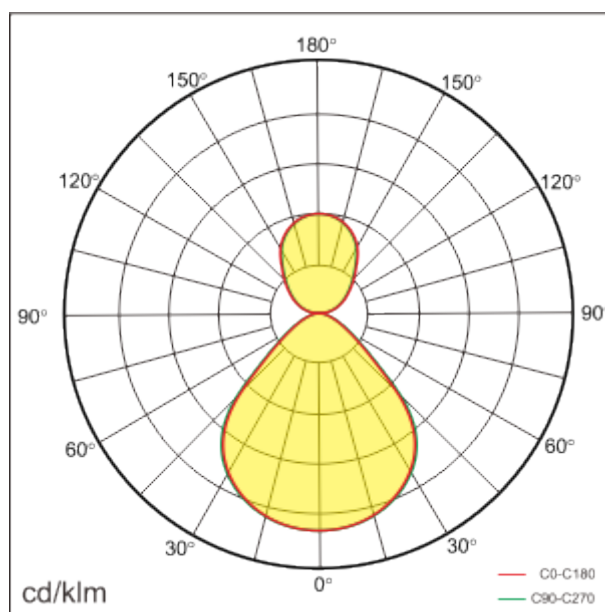

Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus. Monteringspatentet er også verdt å merke seg fordi dette gir besparelser på installasjonstid. Det spesielle PC-antirefleksdekselet gir armaturen svært lav blendingsfaktor, UGR 18. Casambi Bluetooth-kontroll kan installeres. Monteringssett for nedpendling i wire eller monteringsstag selges separat.