





PRODUCT SHEET

Icarus 450lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe

Art. no: 101970-36-2


Ledpro
by NORLUX

Icarus 450lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe

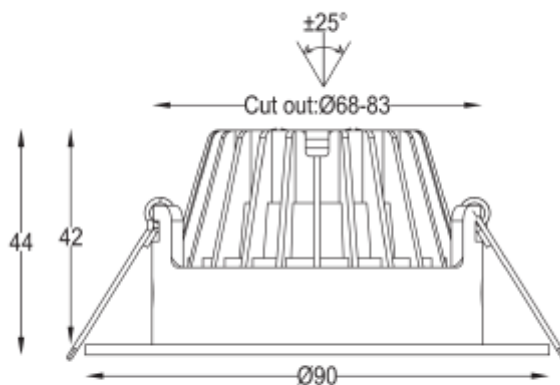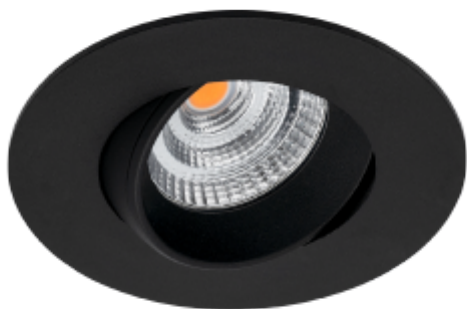

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 7W |
| Fargetemperatur [K]: | 2700K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 95 |
| Lumen ut (lm): | 450lm |
| Lumen LED (tc=25): | 600lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 36 |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | Faseavsnitt |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Innfelt |
| Utsparring [mm]: | 68-83mmmm |
| Forventet Levetid : | L80: 100 000h |
| Lumen/W: | 64lm/W |
| UGR (<=): | 28 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Sort |
| Høyde [mm]: | 44mm |
| Diameter [mm]: | 90mm |
| Vekt [kg]: | 0,361111111111111kg |
| Nøddlys [t]: | Uten nøddlys |
| Monteres rett i isolasjon: | Yes, recessed in insulation |

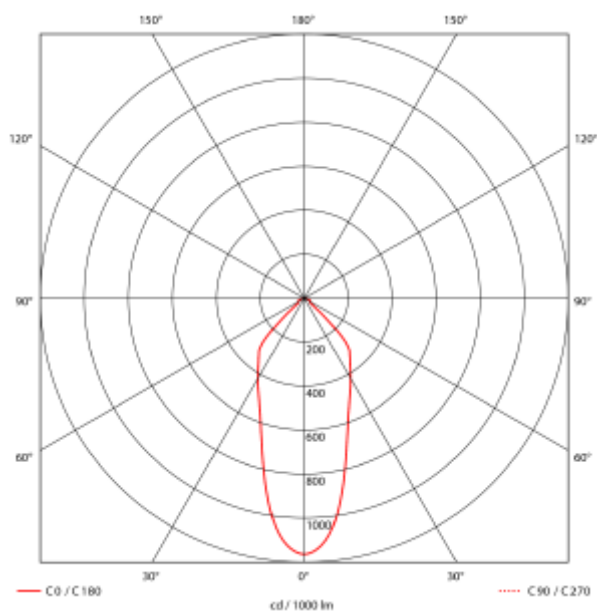

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål fra hele Ø68-83mm er den perfekt for både rehabilitering og nybygg. 36° lysspredningsvinkel og er tiltbar 25°. CRI>95 og flimmerfri fasekutt driver.