




## PRODUCT SHEET

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe

Art. no: 101970-36-3


**Ledpro**  
by NORLUX

# Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe

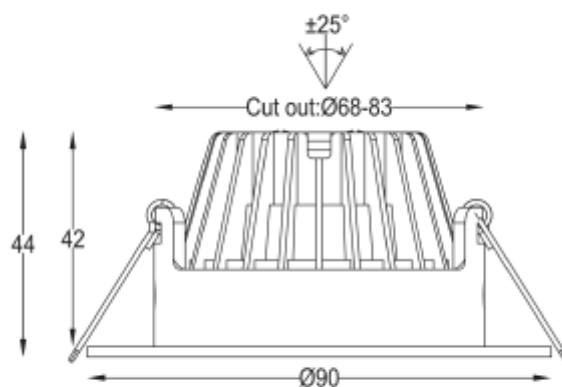

### SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	7W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	95
Lumen ut (lm):	500lm
Lumen LED (tc=25):	600lm
Spredningsvinkel [°]:	36
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt
Utsparring [mm]:	68-83mmmm
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	71lm/W
UGR (<=):	28
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	44mm
Diameter [mm]:	90mm
Vekt [kg]:	0,361111111111111kg
Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
Monteres rett i isolasjon:	Yes, recessed in insulation

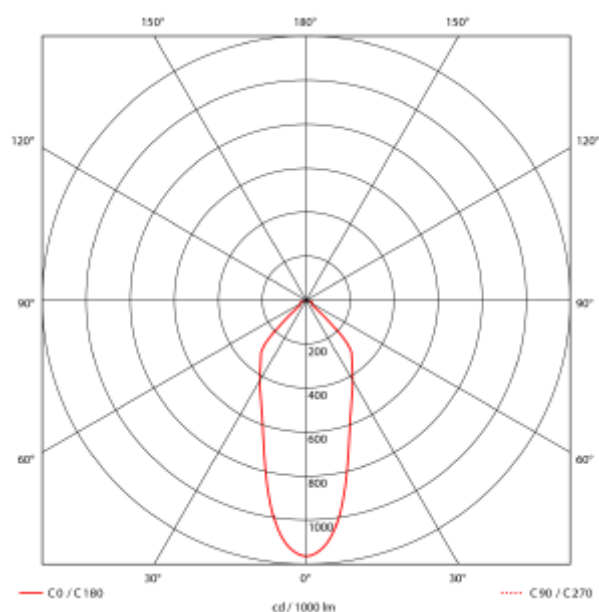

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Hullmål på Ø68-83mm passer både til rehabilitering og nybygg. Den har 36° lysspredning, er tiltbar opptil 25°, og leverer CRI>95 med en flimmerfri fasekutt-driver.