





## FDV SPEC SHEET

Corridor R Escape Route EMG 140lm 1W 1h ST Recessed  
Art. no: 1019528

**Ledpro**  
by NORLUX

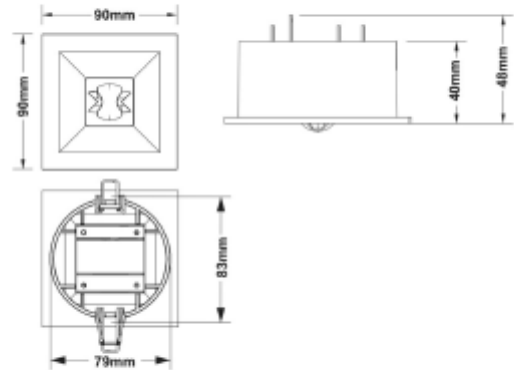

# Corridor R Escape Route EMG 140lm 1W 1h ST Recesse



Art. no: 1019528

### LYS TEKNISK

Fargetemperatur [K]:	6500
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Utsparring [mm]:	Øø83
Montering:	Innfelt

### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	0 - 40
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	95
Høyde [mm]:	48
Bredde [mm]:	95
Vekt [kg]:	0,66

### ELEKTRISK DATA

Systemeffekt [W]:	1
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Nøddlys [t]:	1 time
Nøddlys testfunksjon:	Selvtest
Nøddlys lumen ut [lm]:	140