




FDV SPEC SHEET

Industri

Art. no: 19100-5-4-1

Ledpro
by NORLUX

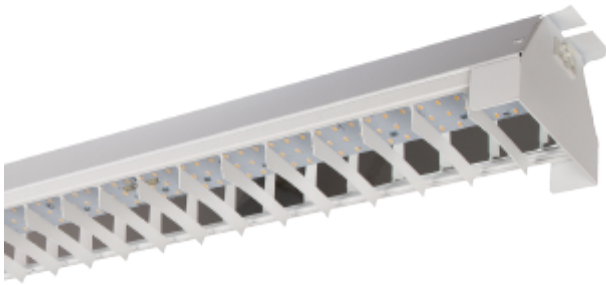

Industri



A⁺⁺

Art. no: 19100-5-4-1

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	8360
Spredningsvinkel [°]:	87-95°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Louvre
UGR (<=):	23

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1270
Høyde [mm]:	103
Bredde [mm]:	135
Vekt [kg]:	4

ELEKTRISK DATA

Systemeffekt [W]:	60
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	22
Maks belastning pr kurs - C10:	21
Maks belastning pr kurs - C16:	36
Lekkasjestrøm [mA]:	0,45
Startstrøm I _{max} [A]:	33
Startstrøm tid [µs]:	250
Strøm LED [mA]:	320

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i5x2
Gjennomgangskobling (mm ²):	5x1,5