




PRODUCT SHEET

Orion G2 NWC 6400lm 840 40W 120° 1500mm

Art. no: 102616-NW-120-1

Ledpro
by NORLUX

Orion G2 NWC 6400lm 840 40W 120° 1500mm

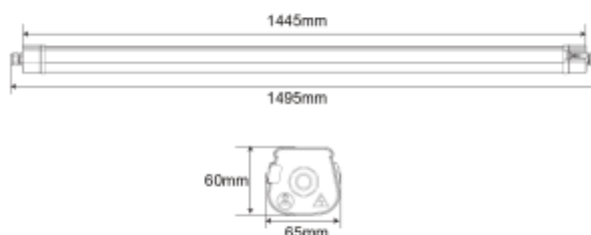

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Lyskilde : | LED (utsiftbar) |
| Systemeffekt [W]: | 40W |
| Fargetemperatur [K]: | 4000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 5800lm |
| Lumen LED (tc=25): | 6400lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 120° |
| Optikk: | Frosted |
| Dimmetype: | Norlux Wireless Connect |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Utenpåliggende, Nedhengt |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 145lm/W |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Gjennomgangskobling (mm2): | 5x2,5 |
| Farge : | Grå |
| Lengde [mm]: | 1525mm |
| Høyde [mm]: | 60mm |
| Bredde [mm]: | 65mm |
| Vekt [kg]: | 1,3kg |

Orion G2 NWC er en energieffektiv industriarmatur. Med IP65 og IK08 er den egnet for bruk i tøffe omgivelser både innendørs og utendørs, i våte og støvete miljøer. Armaturen er utstyrt med power switch hvor du enkelt kan endre effekten via en DIP-switch. Gjennomgangskobling for serieinstallasjon og QuickConnect for enkel installasjon. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Da åpnes mulighetene for styring, dimming, individuell gruppering og sensorikk helt trådløst med Bluetooth-kommunikasjon.

Enkel programmering via smarttelefon (iOS eller Android)

[Norlux Wireless Connect . iOS](#)

[Norlux Wireless Connect . Android](#)

Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager.