




## PRODUCT SHEET

Uniplus NWC 5000lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH  
Art. no: 103052-NW-90-3


**Ledpro**  
by NORLUX

# Uniplus NWC 5000lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm

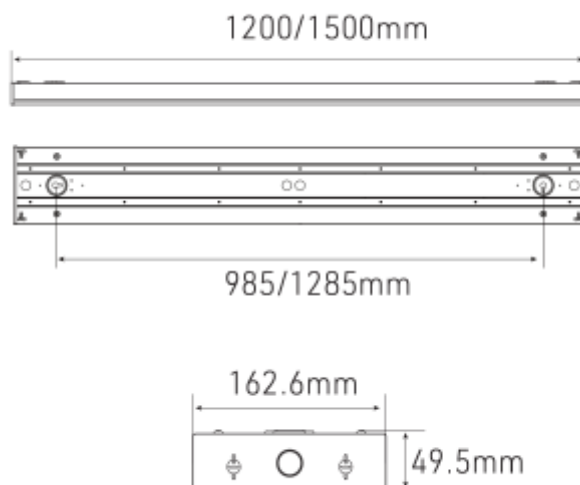

### SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (utsiftbar)
Systemeffekt [W]:	40W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	4400lm
Lumen LED (tc=25):	5000lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Optikk:	Micropris.
Dimmetype:	Norlux Wireless Connect
Flimmerfri:	Ja
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende
Lumen/W:	110lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1500mm
Høyde [mm]:	49,5mm
Bredde [mm]:	162,6mm
Vekt [kg]:	3,42kg

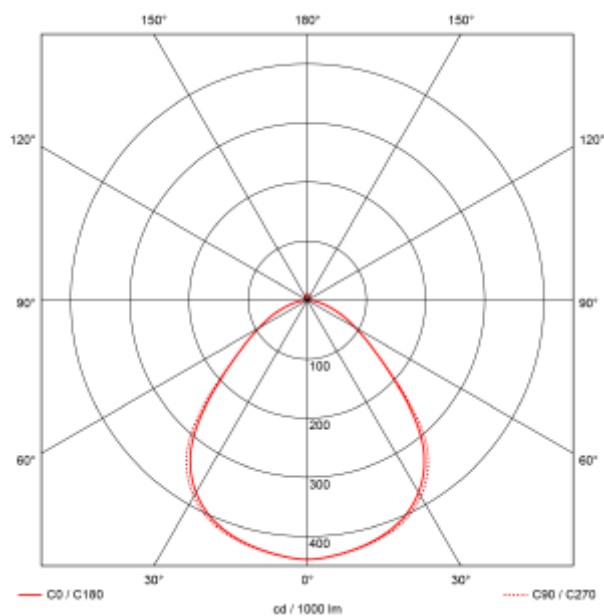



## PRODUCT SHEET

Uniplus NWC 5000lm 830 90° 40W 5x2,5mm2 1500mm WH

Art. no: 103052-NW-90-3



Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Da åpnes mulighetene for styring, dimming, individuell gruppering og sensorikk helt trådløst med Bluetooth-kommunikasjon, med Norlux Wireless Connect system for kontroll. Uniplus er spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer.

Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader. Enkel installasjon med 2,5mm2 gjennomgangstilkobling. Lav blending med UGR19 og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov.

Med microprismatiske diffuser sikres en jevn og behagelig lysfordeling over hele området, og med en levetid på L80B10 = 100 000 timer, er vedlikeholdsbehovet minimert. Kan også monteres nedhengt. Naturlige bruksområder er skoler, kontorer, lager, garasjer og tekniske rom. Armaturen har IP40 klassifisering. Varianter: Tilgjengelig i lengdene 120cm og 150cm. Bredde: 16,2cm. Høyde 49,5mm. En versjon med DALI (150cm) er også tilgjengelig for de som søker mer avanserte lysstyringssystemer. Justerbart effektnivå

Med DIP-switch kan du endre effektnivået.

Effektnivå:

Uniplus, 120cm: 31W = 4500lm | 27W = 3933lm | 23W = 3390lm | 18W = 2700lm

Uniplus, 150cm: 39W = 5670lm | 34W = 5000lm | 28W = 4130lm | 23W = 3470lm