




PRODUCT FAMILY SHEET

Theros Lite

Ledpro
by NORLUX

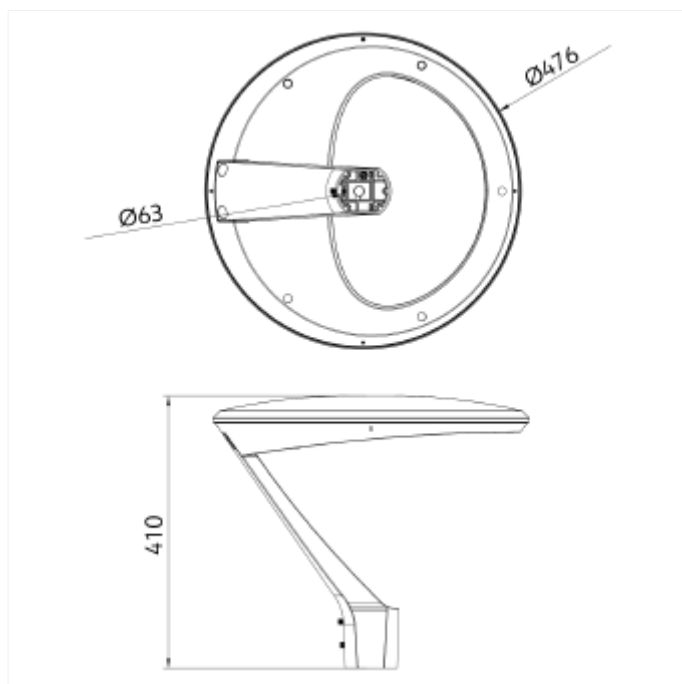

Theros Lite

Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Beregnet for mutering på mastetopp Ø60mm. Leveres med påmontert 5m kabel.

Se også [Theros i mindre versjon](#).

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
101745-01-1	31	4030	3655	4000			80	Grå	Ingen	Kabel 5m
101740-01-1	31	3813	3472	3000			80	Grå	Ingen	Kabel 5m